




产品介绍 Product Description

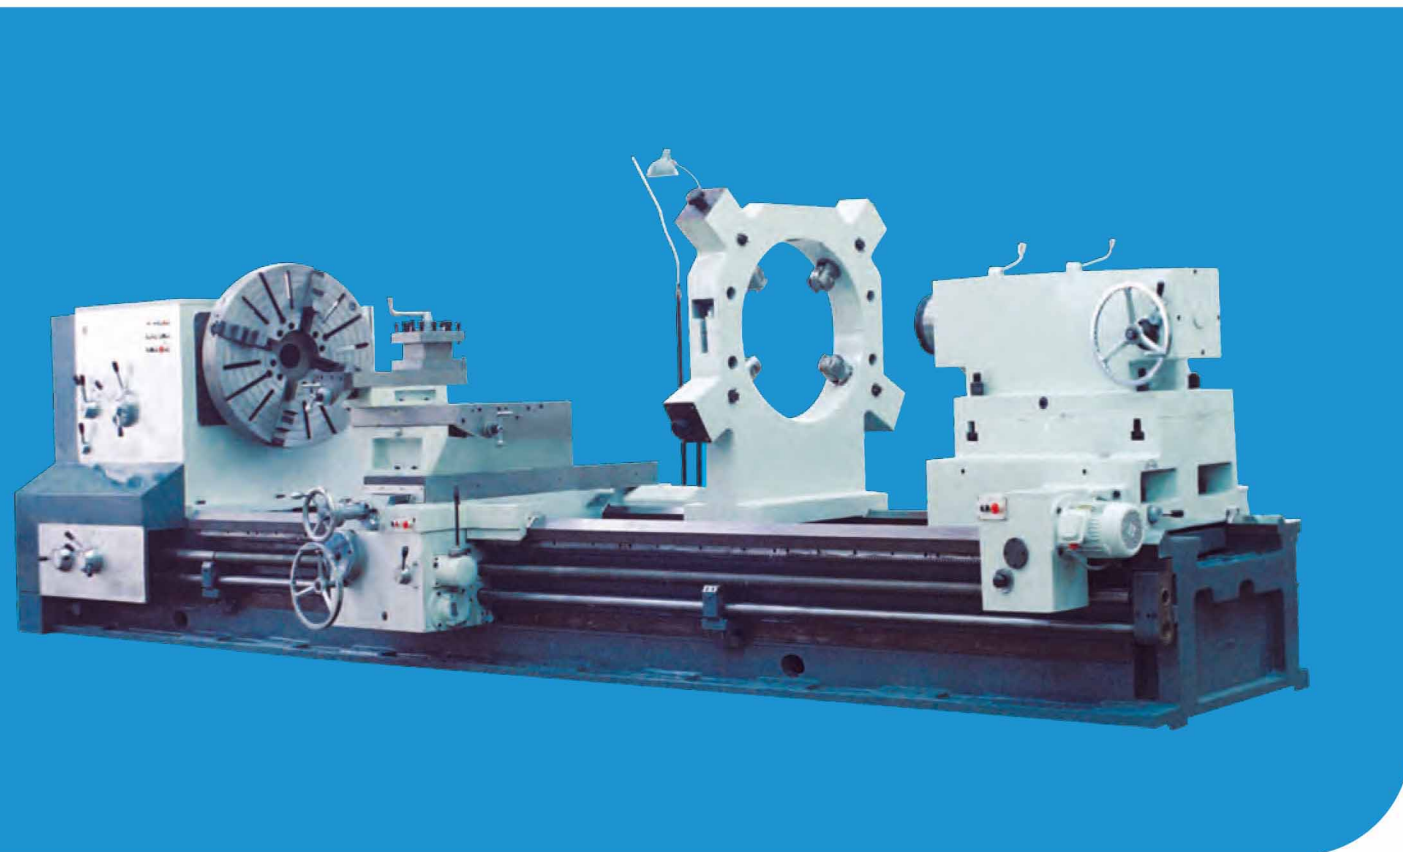

MODEL CW6 $\frac{1}{2}$ 128	SWING Φ 1280mm
CW6 $\frac{1}{2}$ 148	Φ 1480mm
CW6 $\frac{1}{2}$ 168	Φ 1680mm
CW6 $\frac{1}{2}$ 198	Φ 1980mm
CW6 $\frac{1}{2}$ 208	Φ 2080mm

机床用途和特点

本机床为万能通用车床，适用于高速钢和硬质合金刀具对不同材质的轴类零件，圆筒型和盘状零件，进行车削外圆、端面、切槽、切断、镗孔、车镗内锥体，各种螺纹等工序。

主轴采用三支承结构，整个床身形成箱型，使床身有较高的刚度。机床设有单独油泵，强制润滑，溜板、刀架、床鞍、尾架能快速移动，使机床具有刚性强、效率高、安全可靠、操作方便和造型美观等特点。

技术范围

型号	MODEL	CW6 $\frac{1}{2}$ 128	CW6 $\frac{1}{2}$ 148	CW6 $\frac{1}{2}$ 168	CW6 $\frac{1}{2}$ 198	CW6 $\frac{1}{2}$ 208
机床最大承重	Max workpiece weight	10吨				
床身上最大回转直径	Max swing over bed	1280mm	1480mm	1680mm	1980mm	2080mm
横拖板上最大回转直径	Max swing over cross slide	840mm	1040mm	1240mm	1500mm	1600mm
两顶尖距	Distance between centers	2m,3m,4m,5m,6m,8m,10m,12m				
马鞍上最大回转直径	Max swing over gap	1580mm	1780mm	1980mm	2280mm	2380mm
马鞍槽端面到主轴法兰盘前端面距离	Vailid length of gap	600mm				
床身宽度	Bed width	1100mm				
床头箱	HEADSTOCK					
主轴孔径	Spindle bore	Φ 130mm				
主轴锥孔	Spindle taper	公制140#				
主轴转速范围	Spindle speeds	3.15-315r/min或2-200r/mm或2.5-250r/mm. 转数 级数: 正21级, 反12级				
进给箱	GEAR BOX-THREADS&FEEDS					
公制螺纹范围 (种数)	Metric threads range	44种 1-120mm				
英制螺纹范围 (种数)	Inch threads range	31种 1/4-24牙/时				
模数螺纹范围 (种数)	Moudle threads range	45种 0.5-60mm				
经节螺纹范围 (种数)	Diametral threads range	38种 1/2-56DP				
纵向主轴每转进给量范围	Longitudinal feeds range	56种 0.1-12mm				
横向主轴每转进给量范围	Cross feed range	56种 0.05-6mm				
快速进给: 纵向/横向	Rapid feed:long/cross	3400mm/min,1700mm/min				
刀架	TOOL POST					
主轴中心至刀具安装面距离	Distance between Center&Tool	48mm				
刀具截面	Tool section	45 x 45mm				
拖板	CARRIAGE					
滑板最大横向行程	Cross slide travel	860mm				
小刀架最大行程	Compound rest travel	280mm				
尾座	TAILSTOCK					
尾座套筒直径	Sleeve diameter	Φ 260mm (内置小主轴)				
尾座套筒锥度	Sleeve taper	公制80#				
尾座套筒最大行程	Sleeve travel	300mm				
电机	MOTOR					
主电机	Main drive motor	30kw				
冷却泵电机	Coolant pump motor	0.15kw				
快速进给电机	Rapid feed motor	1.5kw				
尾架电机	Tailstock motor	1.5kw				
两顶尖距.净重.外形尺寸CW61148	Distance between centers:Net weight. Dimention CW61148	2000 3000 4000 5000 6000 8000 10000 12000	16800kg 18300kg 20000kg 21500kg 23000kg 26000kg 29000kg 32000kg	5280 x 2200 x 2600 6280 x 2200 x 2600 7280 x 2200 x 2600 8280 x 2200 x 2600 9280 x 2200 x 2600 11280 x 2200 x 2600 13280 x 2200 x 2600 15280 x 2200 x 2600		

10吨系列普通车床